



PRODUCT BREAKDOWN DIAGRAM

Diagram Bagian dari Produk

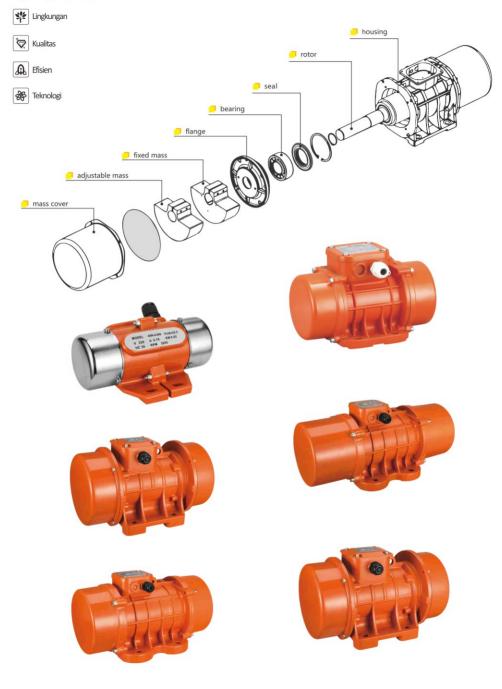

adk 2 Kutub - Tiga Fasa 3000 RPM

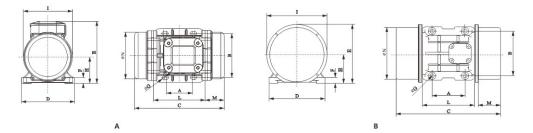

2 POLES-3000 rpm


Туре	Vibratin kg	g Force kn	Power(KW)	Efficiency(%)	Current(A)	Weight(kg)	Size
ADK-2.60	71	0.7	0.08	46	0.17	5.6	10
ADK-2.100	99	1	0.1	44	0.21	5.9	10
ADK-2.200	198	2	0.17	60	0.35	7.0	10
ADK-2.400	400	4	0.3	74	0.58	10.8	20
ADK-2.500	516	5	0.45	77	1.10	18.8	30
ADK-2.700	750	7	0.5	77	1.25	20	30
ADK-2.800	788	8	0.55	79	1.45	21.5	30
ADK-2.1200	1018	10	0.75	82	1.85	22.5	30
ADK-2.1300	1386	13	1.1	76	2.44	24.5	30
ADK-2.1600	1571	16	1.27	81	2.94	51.6	40
ADK-2.1800	1848	18	1.5	81	3.75	52	40
ADK-2.2000	2033	20	2	83	4.07	51.8	40
ADK-2.2300	2310	23	2	83	4.44	53.6	40
ADK-2.3200	3250	32	2.2	76	5.5	96.9	50
ADK-2.4000	4030	40	3.1	76	5.8	107	50
ADK-2.5000	5070	50	3.5	83	7.4	111.2	50


2 POLES-3000 rpm


Туре	А	В	С	D	Е	F	ΦG	н	I	L	М	Ν	Cable Gland	Fig
ADK-2.60	62-74	106	231	131	159	15	9	64	121	123	54	112	M20x1.5	А
ADK-2.100	62-74	106	231	131	159	15	9	64	121	123	54	112	M20x1.5	A
ADK-2.200	62-74	106	231	131	159	15	9	64	121	123	54	112	M20x1.5	A
ADK-2.400	90	125	273	155	175	15	13	79	142	163	55	131	M20x1.5	В
ADK-2.500	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	В
ADK-2.700	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	В
ADK-2.800	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	В
ADK-2.1200	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	В
ADK-2.1300	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	В
ADK-2.1600	140	190	421	229	262	30	17	120	247	225	80	222	M25x1.5	В
ADK-2.1800	140	190	421	229	262	30	17	120	247	225	80	222	M25x1.5	В
ADK-2.2000	140	190	421	229	262	30	17	120	247	225	80	222	M25x1.5	В
ADK-2.2300	140	190	421	229	262	30	17	120	247	225	80	222	M25x1.5	В
ADK-2.3200	155	255	553	302	318	35	25	147	295	288	115	264	M32x1.5	В
ADK-2.4000	155	255	553	302	318	35	25	147	295	288	115	264	M32x1.5	В
ADK-2.5000	155	255	553	302	318	35	25	147	295	288	140	264	M32x1.5	В

adk 4 Kutub - Tiga Fasa 1500 RPM









4 POLES-1500 rpm


Туре	Vibratin kg	g Force kn	Power(KW)	Efficiency(%)	Current(A)	Weight(kg)	Size
ADK-4.40	40	0.4	0.04	33	0.26	5.9	10
ADK-4.80	80	0.8	0.09	36	0.31	7.4	10
ADK-4.200	183	2	0.18	50	0.49	11.8	20
ADK-4.400	388	4	0.3	60	0.84	23.5	30
ADK-4.500	518	5	0.37	68	1.06	24.2	30
ADK-4.700	693	7	0.55	77	1.32	27.4	30
ADK-4.800	807	8	0.6	73	1.36	28.3	30
ADK-4.1100	1045	11	0.6	73	1.45	35.8	30
ADK-4.1400	1406	14	0.85	75	1.90	59.8	40
ADK-4.1700	1757	17	1.1	68	2.09	68.8	40
ADK-4.2400	2420	24	1.6	71	3.2	79	40
ADK-4.3000	3065	30	2.3	79	3.80	125	50
ADK-4.3800	3830	38	2.5	78	4.15	130.4	50
ADK-4.4300	4312	43	3.0	78	4.5	134.4	50
ADK-4.5500	5576	55	3.5	73	6.5	192.2	60
ADK-4.7200	7188	72	5.0	75	9.6	253	70
ADK-4.9000	8984	90	5.8	83	13.4	268.6	70
ADK-4.10000	10052	100	6.3	82	14.4	311.8	80

4 POLES-1500 rpm

ADK-4.40 62-74 106 221 130 136 12 9 48 94 121 54 86 M20x1.5 A ADK-4.80 62-74 106 231 131 159 15 9 64 121 123 54 112 M20x1.5 A ADK-4.200 90 125 273 154 175 15 13 79 142 163 55 131 M20x1.5 B ADK-4.400 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK-4.700 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK-4.700 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B <	Туре	А	В	С	D	E	F	ΦG	н	T	L	М	Ν	Cable Gland	Fig
ADK.4.200 90 125 273 154 175 15 13 79 142 163 55 131 M20x1.5 B ADK.4.400 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK.4.400 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK.4.500 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK.4.800 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B ADK.4.1100 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B ADK.4.100 140 190 453 229 262 30 17 120	ADK-4.40	62-74	106	221	130	136	12	9	48	94	121	54	86	M20x1.5	А
ADK-4.400 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK-4.400 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK-4.700 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK-4.700 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK-4.800 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B ADK-4.1100 120 170 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.1400 140 190 453 229 262 30 17 120 <td>ADK-4.80</td> <td>62-74</td> <td>106</td> <td>231</td> <td>131</td> <td>159</td> <td>15</td> <td>9</td> <td>64</td> <td>121</td> <td>123</td> <td>54</td> <td>112</td> <td>M20x1.5</td> <td>А</td>	ADK-4.80	62-74	106	231	131	159	15	9	64	121	123	54	112	M20x1.5	А
ADK-4.500 112 110	ADK-4.200	90	125	273	154	175	15	13	79	142	163	55	131	M20x1.5	В
ADK-4.700 120 170 362 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK-4.700 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 78 170 M20x1.5 B ADK-4.800 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B ADK-4.1100 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B ADK-4.1100 140 190 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.2400 140 190 519 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B	ADK-4.400	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	В
ADK-4.800 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B ADK-4.1100 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B ADK-4.1100 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B ADK-4.1400 140 190 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.1700 140 190 519 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.2400 140 190 519 229 262 30 17 120 247 225 129 222 M25x1.5 B ADK-4.3000 155 255 603 302 318 35 23.5	ADK-4.500	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	В
ADK-4.1100 120 170 451 208 210 22 17 94 180 205 123 170 M20x1.5 B ADK-4.1400 140 190 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.1700 140 190 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.1700 140 190 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.2000 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.4300 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B <td>ADK-4.700</td> <td>120</td> <td>170</td> <td>362</td> <td>208</td> <td>210</td> <td>22</td> <td>17</td> <td>94</td> <td>180</td> <td>205</td> <td>78</td> <td>170</td> <td>M20x1.5</td> <td>В</td>	ADK-4.700	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	В
ADK-4.140 140 190 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.1700 140 190 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.1700 140 190 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.2400 140 190 519 229 262 30 17 120 247 225 129 222 M25x1.5 B ADK-4.3000 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.3000 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B <td>ADK-4.800</td> <td>120</td> <td>170</td> <td>451</td> <td>208</td> <td>210</td> <td>22</td> <td>17</td> <td>94</td> <td>180</td> <td>205</td> <td>123</td> <td>170</td> <td>M20x1.5</td> <td>В</td>	ADK-4.800	120	170	451	208	210	22	17	94	180	205	123	170	M20x1.5	В
ADK-4.1700 140 190 453 229 262 30 17 120 247 225 96 222 M25x1.5 B ADK-4.2400 140 190 519 229 262 30 17 120 247 225 129 222 M25x1.5 B ADK-4.2400 140 190 519 229 262 30 17 120 247 225 129 222 M25x1.5 B ADK-4.3000 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.3000 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.4300 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B	ADK-4.1100	120	170	451	208	210	22	17	94	180	205	123	170	M20x1.5	В
ADK-4.2400 140 190 519 229 262 30 17 120 247 225 129 222 M25x1.5 B ADK-4.3000 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.3000 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.3000 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.4300 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.4500 150 280 603 332 360 37 26 168 345 304 130 310 M32x1.5 B	ADK-4.1400	140	190	453	229	262	30	17	120	247	225	96	222	M25x1.5	В
ADK-4.3000 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.3800 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.3800 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.4300 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.4300 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.5500 180 280 603 332 360 37 26 168 345 304 130 310 M32x1.5 B <td>ADK-4.1700</td> <td>140</td> <td>190</td> <td>453</td> <td>229</td> <td>262</td> <td>30</td> <td>17</td> <td>120</td> <td>247</td> <td>225</td> <td>96</td> <td>222</td> <td>M25x1.5</td> <td>В</td>	ADK-4.1700	140	190	453	229	262	30	17	120	247	225	96	222	M25x1.5	В
ADK-4.3800 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.4300 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.4300 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.5500 180 280 603 332 360 37 26 168 345 304 130 M32x1.5 B ADK-4.7200 200 320 608 378 411 49 28 200 424 325 120 378 M32x1.5 B	ADK-4.2400	140	190	519	229	262	30	17	120	247	225	129	222	M25x1.5	В
ADK-4.4300 155 255 603 302 318 35 23.5 147 295 288 140 264 M32x1.5 B ADK-4.5500 180 280 603 332 360 37 26 168 345 304 130 M32x1.5 B ADK-4.7200 200 320 608 378 411 49 28 200 424 325 120 378 M32x1.5 B	ADK-4.3000	155	255	603	302	318	35	23.5	147	295	288	140	264	M32x1.5	В
ADK-4.5500 180 280 603 332 360 37 26 168 345 304 130 310 M32x1.5 B ADK-4.7200 200 320 608 378 411 49 28 200 424 325 120 378 M32x1.5 B	ADK-4.3800	155	255	603	302	318	35	23.5	147	295	288	140	264	M32x1.5	В
ADK-4.7200 200 320 608 378 411 49 28 200 424 325 120 378 M32x1.5 B	ADK-4.4300	155	255	603	302	318	35	23.5	147	295	288	140	264	M32x1.5	В
	ADK-4.5500	180	280	603	332	360	37	26	168	345	304	130	310	M32x1.5	В
ADK 4 0000 200 220 600 270 411 40 20 200 424 235 120 270 M32-15 P	ADK-4.7200	200	320	608	378	411	49	28	200	424	325	120	378	M32x1.5	В
MDR-4.3000 200 320 000 376 411 49 28 200 424 325 120 378 M32X1.5 B	ADK-4.9000	200	320	608	378	411	49	28	200	424	325	120	378	M32x1.5	В
ADK-4.10000 125 380 726 452 430 44 39 204 422 367 160 378 M32x1.5 C	ADK-4.10000	125	380	726	452	430	44	39	204	422	367	160	378	M32x1.5	С

adk 6 Kutub - Tiga Fasa

1500 RPM

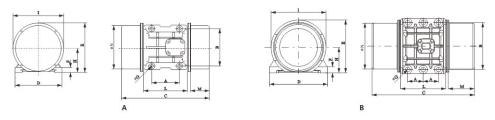



6 POLES-1000 rpm

Туре	Vibratin	g Force	Power(KW)	Efficiency(%)	Current(A)	Weight(kg)	Size
туре	kg	kn	POwer(KW)	Efficiency(76)	Current(A)	weight(kg)	Size
ADK-6.50	51	0.5	0.03	25	0.38	10.4	20
ADK-6.200	185	1.8	0.15	58	0.63	19.6	30
ADK-6.300	308	3	0.2	64	0.74	26.6	30
ADK-6.400	408	4	0.25	68	0.82	30.5	30
ADK-6.500	510	5	0.37	67	1.22	34	30
ADK-6.800	781	7.8	0.5	66	1.26	61.8	40
ADK-6.1100	1067	11	0.55	68	1.42	79.4	40
ADK-6.1400	1378	14	0.7	68	1.95	81.7	40
ADK-6.1500	1500	15	0.7	68	2	83.6	40
ADK-6.1600	1600	16	0.75	73	2.06	85.4	40
ADK-6.2100	2026	21	1.1	73	2.88	114.3	50
ADK-6.2600	2573	26	1.5	77	3.63	148.6	50
ADK-6.3000	2931	30	1.7	77	4.17	155.4	50
ADK-6.3800	3835	38	2	80	4.67	215.6	60
ADK-6.4700	4721	47	2.35	81	6.01	230.8	60
ADK-6.5200	5193	52	2.6	81	6.92	279.8	70
ADK-6.6500	6491	65	2.9	81	7.76	304.4	70
ADK-6.8000	8018	80	4.5	82	12.6	325.2	70
ADK-6.9000	8936	90	5	81	13.2	337.8	70
ADK-6.10000	10170	100	6.2	83	14.3	385.8	80
ADK-6.13000	12700	130	7	84	16	422.2	80

6 POLES-1000 rpm


Туре	А	В	С	D	E	F	ΦG	н	T	L	М	Ν	Cable Gland	Fig
ADK-6.50	90	125	273	154	175	15	13	79	142	163	55	131	M20x1.5	A
ADK-6.200	120	170	451	208	210	22	17	94	180	205	123	170	M20x1.5	A
ADK-6.300	120	170	451	208	210	22	17	94	180	205	123	170	M20x1.5	A
ADK-6.400	120	170	451	208	210	22	17	94	180	205	123	170	M20x1.5	A
ADK-6.500	120	170	451	208	210	22	17	94	180	205	123	170	M20x1.5	А
ADK-6.800	140	190	519	229	262	30	17	120	247	225	129	222	M25x1.5	А
ADK-6.1100	140	190	519	229	262	30	17	120	247	225	129	222	M25x1.5	А
ADK-6.1400	140	190	567	229	262	30	17	120	247	225	154	222	M25x1.5	А
ADK-6.1500	140	190	567	229	262	30	17	120	247	225	154	222	M25x1.5	A
ADK-6.1600	140	190	567	229	262	30	17	120	247	225	154	222	M25x1.5	A
ADK-6.2100	155	255	603	302	318	35	23.5	147	295	288	140	264	M32x1.5	A
ADK-6.2600	155	255	723	302	318	35	23.5	147	295	288	200	264	M32x1.5	A
ADK-6.3000	155	255	723	302	318	35	23.5	147	295	288	200	264	M32x1.5	A
ADK-6.3800	180	280	683	332	360	37	26	168	345	304	170	310	M32x1.5	A
ADK-6.4700	180	280	733	332	360	37	26	168	345	304	195	310	M32x1.5	A
ADK-6.5200	200	320	688	378	411	49	28	200	424	325	160	378	M32x1.5	A
ADK-6.6500	200	320	688	378	411	49	28	200	424	325	160	378	M32x1.5	A
ADK-6.8000	200	320	788	378	411	49	28	200	424	325	210	378	M32x1.5	А
ADK-6.9000	200	320	788	378	411	49	39	200	424	325	210	378	M32x1.5	A
ADK-6.10000	125	380	826	452	430	44	39	204	422	367	210	378	M32x1.5	В
ADK-6.13000	125	380	926	452	430	44	39	204	422	367	260	378	M32x1.5	В






2 POLES 3000 rpm

Туре	Vibr kg	ating Forc k		Powe	r(KW)	Cur	rent(A)	We	eight(kg)		Capacitor(μF)	Size
ADK-2.20S	20	0.	2	0.	02		0.1		1.5		1.5		5
Туре	А	В	С	D	E	F	G	н	I.	J	L	М	Ν
ADK-2.20S	150	112	67	9	18	34	50	34	58	96	9	20	M16x1.5





2 POLES SINGLE-PHASE-3000 rpm

Туре	Vibrat kg	ing Force kn		Power(KV	V)	Cu	urrent(A))	We	eight(kg))	Сар	acitor(µF)	Size
ADK-2.60S	66	0.7		0.08			0.43			5.7			4	10
ADK-2.100S	99	1		0.1			0.54			5.9			5	10
ADK-2.200S	197	2		0.13			0.71			6.8			5	10
ADK-2.300S	311	3		0.29			1.58			10			12	20
ADK-2.400S	400	4		0.31			1.68			10.8			12	20
Туре	A	В	С	D	E	F	ΦG	н	1	L	М	Ν	Cable Gland	Fig
ADK-2.60S	62-74	106	231	130	159	15	9	64	120	123	54	112	M20x1.5	А
ADK-2.100S	62-74	106	231	130	159	15	9	64	120	123	54	112	M20x1.5	А
ADK-2.200S	62-74	106	231	130	159	15	9	64	120	123	54	112	M20x1.5	А
ADK-2.300S	90	125	275	155	177	14	13	79	142	163	55	132	M20x1.5	А
ADK-2.400S	90	125	275	155	177	14	13	79	142	163	55	132	M20x1.5	А

-4-

VIBRATION INTENSITY ADJUST

Intensitas Getar Menyesuaikan







🏘 Teknologi

Adjustable masses - Type A Massa yang disesuaikan - Tipe A



MASSES AT 100% Massa 100%



ADJUSTED MASSES Massa Menyesuaikan

WRONG ADJUSTED MASSES Penyesuaian Massa Salah

Rotate the mass following the design on the plate:from the thicker tip towards the thin tip. Putar massa mengikuli desain di cakram: dari ujung yang lebh tebal ke arah dip tipis




Rotate the masses in the opposite direction to the cable gland. Putar massa ke arah yang berlawanan dengan kabel grand

of adjustment.

The fissure in the mass indicates the degree

Rotate the mass following the design on the plate:from the thicker tip towards the thin tip. *Putar massa mengikuti desain di cakram: dari ujung yang lebih tebal ke arah dip tipis*

Celah dalam massa menunjukkan tingkat penyesuaian



Adjustable masses -Type B Massa yang disesuaikan - Tipe B



MASSES AT 100% Massa 100%



ADJUSTED MASSES Massa Menyesuaikan

Adjustable masses -Type C (blade masses) Massa yang disesuaikan - Tipe C (massa pisau)



MASSES AT 100% Massa 100%



ADJUSTED MASSES Massa Menyesuaikan


Number of blades	The force reduced if turn up one blade on both side
5+5	40
8+8	25
9+9	22.2
12+12	16.7
13+13	15.4



DO NOT grease new motors before installation. Jangan melumasi motor baru sebelum pemasangan

OLI motors with roller bearings already come from the factory filled with the right quantity of grease while those with ball bearing do not need greasing.

Oli motor dengan bantalan rol sudah berasal dari pabrik diisi dengan jumlah pelumas yang tepat sementara yang dengan bantalan bola tidak perlu pelumasan

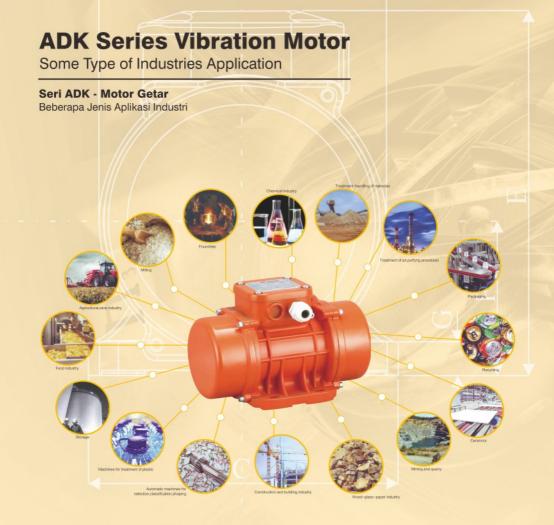



PT INTERJAYA SURYAMEGAH SOLUTIONS FOR YOUR POWER & TRANSMISSION NEEDS

HEAD OFFICE

Surabaya:

JI. Rungkut Industri III No. 45 Surabaya 60293, Indonesia Phone: (031) 9985 0000 Fax: (031) 9985 1477 E-mail: support@interjaya.com

Visit our website: www.interjaya.com

BRANCH OFFICE

Tangerang: Komplek Pergudangan Arcadia Blok G12 No. 10 Jl. Daan Mogot Km 21.5, Tangerang Phone: (021) 2900 6565 Fax: (021) 2900 6547, 2900 6548 E-mail: ism@interjaya.com

Cikarang:

JI. Tol Jakarta Cikampek Km 37 Ruko Spanish Square Blok B No. 6, Kota Deltamas Phone: (021) 899 700 10 Fax: (021) 899 705 55 E-mail: ism.ckr@interjaya.com

Medan:

Irian Barat Pasar VII Komp. Pergudangan Cemara No. 62, Percut Phone: (061) 800 32321, 0851 0022 1150 Fax: (061) 800 32320 E-mail: ismmedan@interjaya.com

Balikpapan:

JI. Sultan Hasanuddin RT. 068 Graha Indah, Bizhub 52 No. A-15 Kariangau Km 5.5, Balikpapan Phone: 0851 0015 9527 E-mail: ismbalikpapan@interjaya.com

Semarang:

Kawasan Industri Candi JI. Gatot Subroto Blok XVI No. 6 Phone: (024) 7692 8989 Fax: (024) 7692 8988 E-mail: ismsemarang@interjaya.com